



Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE INOX

Depuis plus de 60 ans, la maison DUPENLOUP a créé la pompe "SMILE" qui, à l'époque déjà, a révolutionné les travaux de transfert des vins

Depuis, nous n'avons cessé de rechercher et d'apporter des améliorations à ce produit, ce qui nous permet d'être toujours à la pointe des techniques de pompage pour produits délicats.

Notre programme de fabrication actuel dispose de cinq cylindrées différentes en acier inoxydable. Ceci nous permet de vous proposer plus de 19 variantes.

Les avantages des pompes "SMILE" INOX :

- Pouvoir d'aspiration élevé sans amorçage préalable.
- Capacité de pomper des produits visqueux.
- Faible vitesse de rotation par rapport au débit obtenu
- Brassage réduit des produits permettant de conserver toutes leurs caractéristiques.
- Absence de destruction des pépins et des pulpes lors des transferts.
- Absence de clapet de retenue ou de boules.-
- Faible encombrement
- Hygiène facile à maintenir.

Construction des POMPES SMILE INOX:

Corps et chariot en acier inox 1.4435 et 1.4301

Moteur à deux vitesses 3 x 400V ou


Variateur électronique 3 x 400 V.

Aspiration jusqu'à 8 m. A SEC.


Les pompes SMILE sont entièrement conçues et fabriquées dans notre atelier de Genève.

Elles sont de ce fait un produit « SUISSE »


Cycle de la pompe




Début du cycle



Après 1/4 de tour



Après 1/2 de tour



Après 3/4 de tour



Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie


FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE INOX modèles H



Contrôle et maintien de
l'Hygiène grâce à un
accès facile

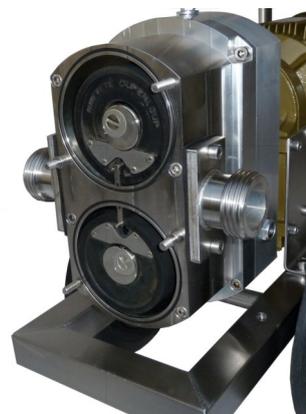

Pompe "SMILE INOX J-H" (2 b.)

Pour filtration, cave à barriques, mise à bonde, mise en bouteilles etc.

Raccords à choix

Débit : de 300 à 5'000 L/H



Pompe "SMILE INOX A-H" (2 b.)

Pour filtration, lies, remontages, mise à bonde, mise en bouteilles etc.

Raccords à choix

Débit : de 500 à 10'000 L/H





Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE INOX modèles "inversées"

Pompe "SMILE INOX A Inversée" (2 b.) Pour filtration, lies, remontages, mise à bonde, mise en bouteilles etc.

Raccords à choix

VIDANGE PAR
GRAVITE

Débit : de 200 à 10'000 L/H



Pompe "SMILE INOX A Verticale Inversée" Filtration, lies, remontages, mise à bonde, mise en bouteilles

Raccords à choix

VIDANGE PAR
GRAVITE

Débit : de 200 à 10'000 L/H



Pompe "SMILE INOX A 1.5" (2 b.) Pour filtration, lies, cave à barriques, mise à bonde, mise en bouteilles etc.

Raccords à choix

VIDANGE PAR
GRAVITE

Débit : de 800 à 15'000 L/H





Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE INOX

Pompe "SMILE INOX A2" (4 ou 6 b.) Lies, filtration, transferts, introduction liqueurs, mise en bouteilles.

Raccords à choix

Débit : de 200 à 10'000 L/H



Pompe "SMILE INOX C1" (2 b.) Vendange égrappée, lies, remontage, divers travaux entre 2 et 30'000 l/h

Raccords à choix avec by-pass

Débit : de 2'000 à 20'000 L/H

Débit : de 2'500 à 25'000 L/H

Débit : de 3'000 à 30'000 L/H



Pompe "SMILINOX C2" (4 b.) Travaux de transfert sur longue distances et en pression.

Raccords DIN 65 ou GN avec by-pass

Débits : 10'000 et 20'000 L/H

Débit : de 5'000 à 20'000 L/H

Débit : de 15'000 à 25'000 L/H





Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE INOX

Pompe "SMILINOX D1" (2 b.)

Travaux de transfert sur longue distances et en pression.

Raccords DIN 100

Débit : 20'000 / 40'000 L/H

Débit : 25'000 / 50'000 L/H



Options

Désignation	Fonctions	Prix H.T
Commande Radio	AV.- AR.- 0.-Acc.- Décel.	1'565.—
Dispositif "STOP-SEC"	Protection contre la marche à sec	995.—
Dispositif "AOTOMAT-STOP"	Arrêt par surpression	1'067.—
By-pass pour A-H, J-H et A Inversée		650.—
Commande à distance pour convertisseur de fréquence avec 10 m. de câble	1-0-1 et variation de vitesse	1'325,—

Corps de pompe "SMILE INOX A1" (2 b.)

REPLACEMENT (entrée / sortie en haut de la pompe).

Raccords à choix, avec by-pass

Débit : selon motorisation





Maison fondée en 1888

DUPENLOUP SA

SMILE technologie

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

CATALOGUE 2019

POMPES SMILE FLEX

Pompes polyvalentes à vitesse de rotation lente.

- Corps de pompe inox
- Rotor en néoprène alimentaire
- Assemblage et peinture et test dans notre atelier de Genève

Modèles à choix

Deux vitesses: 3'500-7'000 l/h
5'000-10'000

Deux vitesses : 7'000-14'000 l/h
9'000-18'000 l/h
11'000-22'000 l/h

Variateur électronique: de 500 à 14'000 l/h
1'500 à 24'000 l/h

